

# NITO I Wasserspritzpistole

Für leichte Industrie, Reinigung und Handwerk



MAX  
6 BAR  
VED MAX 40°C

0 /  
+40 °C

MAX  
4 BAR  
VED MAX 60°C

0 /  
+60 °C



# Für leichte Industrie, Reinigung und Handwerk

## Anwendung:

Die Pistole zeichnet sich aus durch elegantes Design, funktionelle Konstruktion, lange Haltbarkeit und hohe Qualität.

Anwendung: Zum Spülen, Reinigen und Bewässern

1. Stufenlose Regulierung der Wassermenge
2. Einstellung des Strahls von scharf auf Sprühen
3. Abzug mit AN/AUS-Funktion
4. Anschlussmöglichkeit an 1/2"- oder 3/4"-Schlauche

Hergestellt im eigenen Werk in Dänemark

## Technische Daten:

### Technische Daten:

Betriebsdruck: Max. 6 bar bei max. 40 °C  
 Betriebsdruck: Max. 4 bar bei max. 60 °C  
 Temperatur: Max.: 0–60°C  
 Gewicht: 295 g

Material: Messing, verchromt CW614N  
 Ventilteile: Messing MSS8 und Edelstahl EN 1.4523

Dichtung: EPDM / NBR  
 Kunststoffteile: Orgalloy


Wasserdruck bei 3 bar:

Die gezeigten Produkte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Sortiment dar. Sie finden unser gesamtes Programm auf unserer Website oder nehmen Sie Kontakt zu NITO auf.

## NITO I Wasserspritzpistole

Artikel Nummer
<b>53800A1</b> NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Kupplungsniessel
<b>53802A5</b> NITO Wasserspritzpistole mit 1/2" Ausengewinde
<b>53805A5</b> NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Innengewinde
<b>57005A1</b> NITO I Start satz mit Kupplung mit schlauch und Kurz einstellung Stahlrohr

Artikel Nummer
<b>53105A1</b> NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Kupplungsniessel
<b>53205A1</b> NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Innengewinde
<b>59800A1</b> NITO I Wasserspritzpistole mit 1/2" Click Kupplungsniessel
<b>59105A1</b> NITO I Combi Wasserspritzpistole mit 1/2" Click Kupplungsniessel

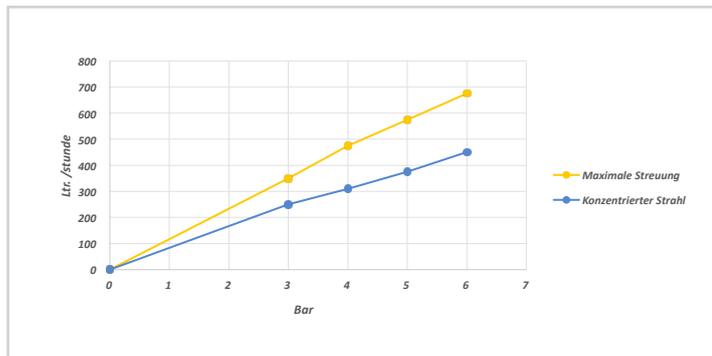

## Andere NITO Produkte



NITO A/S  
 H. C. Ørstedsvvej 4  
 DK-6100 Haderslev  
 Telefon: +45 7452 6363  
 Fax: +45 7453 2220  
 E-mail: nito@nito.dk  
 www.nito.dk

