NITO Druckluftkupplungen KS

Werden dann verwendet, wenn man einen schnellen und sicheren Anschluss von Druckluftwerkzeug an den Schlauch wünscht. t.

AIR

MAX 35 BAR

MAX 80 °C

NITO THE STRONGEST CONNECTION

Werden dann verwendet, wenn man einen schnellen und sicheren Anschluss von Druckluftwerkzeug an den Schlauch wünscht.

Selbst schwerer und unsorgsamer Gebrauch schadet der Kupplung nicht, da die Kappe mit „Links-rechts-Rändel" und der Kupplungsnippel (Stecker) aus gehärtetem Stahl hergestellt ist. Alle Teile sind rostfrei! Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, Federn und Kugeln aus rostfreiem Stahl. .

Sortiment
KS Druckluftkupplungen gibt es in zwei Größen: 1/4" und 3/8" jeweils mit unterschiedlichen Kapazitäten. Das Zubehörprogramm bietet viele Kombinationsmöglichkeiten und deckt damit einen großen Anwendungsbereich ab.

Technische Daten:

Max. Druck: 35 bar
Temperatur: Max. 80° C

Technische Daten:
Max. Druck: 35 bar
Temperatur: Max. 80 °C Materialien:
1. Messing, vernickelt
2. Gummi NBR 70 sh
3. Edelstahl
4. Messing
5. Automatenstahl, gehärtet und vernickelt

NITO Druckluftkupplungen KS

Die gezeigten Produkte stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Sortiment dar.
Sie finden unser gesamtes Programm auf unserer Website oder nehmen Sie Kontakt zu NITO auf.

Artikel Nummer	
50000A9	KS 1/4" Kupplung mit 1/4" Innengewinde
50200A9	KS 3/8" Kupplung mit 3/8 Innengewinde
50001A9	KS 1/4" Kupplung mit 1/4" Ausengewinde
50201A9	KS 3/8" Kupplung mit 3/8 Ausengewinde

Artikel Nummer	
50041A9	KS 1/4 Nippel mit 8 mm Schlauchnippel
50240A9	KS 3/8" Nippel mit 10 mm Schlauchnippel
51521A9	KS 1/4" Nippel mit 1/4" Ausengewinde
51561A9	KS 3/8" Nippel mit 3/8" Ausengewinde

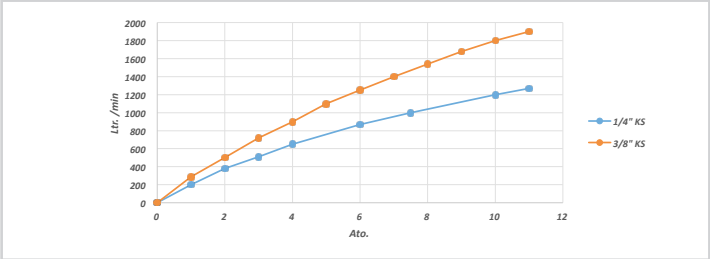

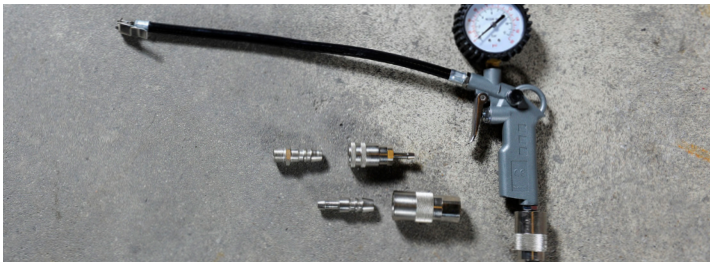

Andere NITO Produkte

NITO Original Kupplungen

NITO Edelstahl Kupplungen

NITO Click Kupplungen

NITO Wasser Pistole

NITO Hochdruckkupplungen

NITO Sicherheitskupplungen

NITO A/S
H. C. Ørstedsvej 4
DK-6100 Haderslev
Telefon: +45 7452 6363
Fax: +45 7453 2220
E-mail: nito@nito.dk
www.nito.dk

NITO
THE STRONGEST CONNECTION